







GIOTTO

**Pantografo
per alluminio**



PRODUCE SOLUZIONI



Mepal Italia s.r.l.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantografo monotesta manuale con morse e lubrificazione pneumatiche dotato di tastatore manuale. Capacità di lavoro 200x120x110mm. Velocità di rotazione utensile 10000rpm. Motore trifase 0,5HP.



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Pinza Ø 8mm - Coppia morse pneumatiche - Nr. 1 tastatore manuale a 3 diametri:5/8/10mm
Dima per lavorazioni standard - Battuta di riscontro

A RICHIESTA:

Pinza Ø 10mm - Olio da taglio emulsionato confezione da 20 lt - Motore monofase

TECHNICAL DATA

Manual single head copy route with pneumatic clamps and lubrication, equipped with nr.1 manual tracer point. Working capacities 200x120x110mm. Tool at 10000rpm. Threephase motor 0,5HP.



STANDARD EQUIPMENT:

Collet Ø 8mm - Pneumatic clamping set - Tracer point with 3 diameters:5/8/10mm
Copy template for standard executions - Profile's stop

OPTIONALS:

Collet Ø 10mm - Emulsified cutting oil 20lt - Single phase motor

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fresadora copiadora de un cabezal manual con prensos y lubricación neumática y palpador manual. Capacidad de trabajo 200x120x110 mm. Velocidad del eje fresa 10000rpm. Motor trifásico 0,5HP.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

Pinza Ø 8mm - Nr. 2 prensos neumáticos - Palpador manual a 3 diámetros:5/8/10mm
Plantilla de ejecución standard - Tope

OPCIONALES:

Pinza Ø 10mm - Lubrificante emulsionado bidón de 20lt - Motor monofásico

TECHNISCHE DATEN

Einespindel-Kopierfräsmaschine mit pneumatische Spannung und pneumatische Sprüheinrichtung mit manuel Kopierstift. Besaumarbeit 200x120x110mm. Drehstrom-Motor 0,5PS. Drehzahl der Fräswelle 12000upm.



MITGELIEFERTES ZUBEHOER:

Spannzangen durchm. 8mm - Pneumatische Spannung - Nr.1 manuell Kopierstift mit 3 Verschiedenen durchm.: 5/8/10mm - Kopierschablone - Profilschlag

SONDERZUBEHOER:

Spannzange durchm. 10mm - Spruehmittlemulsion 20l - Einphasig Motor

DONNEES TECHNIQUES

Fraiseuse a copier monotete manuelle avec serrage pneumatique, lubrification pneumatique et tâteur manuel. Capacité de fraisage 200x120x110mm. Vitesse broche fraisage 10000tpm. Moteur triphasé 0,5CV.



EQUIPEMENT STANDARD:

Pince Ø 8mm - Jeu etaux pneumatiques - Tateur à 3 diamètres: 5/8/10mm
Gabarit pour travail standard - Butées

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Pince Ø 10mm - Huile émulsionnée 20 l - Moteur monophasé

DADOS TECNICOS

Frezadora copiadora manual com apertos e lubrificação pneumática com copiador manual. Capacidade de trabalho 200x120x110mm. Velocidade de rotação da freza 10000rpm. Motor trifásico 0,5CV.





EQUIPAMENTO STANDARD:

Pinça Ø 8mm - Dois apertos pneumáticos - Copiador manual de 3 diâmetros: 5/8/10mm - Chapa copiadora com trabalho standard - Batente

OPÇÕES:

Pinça Ø 10mm - Oleo de corte lata de 20 lts - Motor monofásico

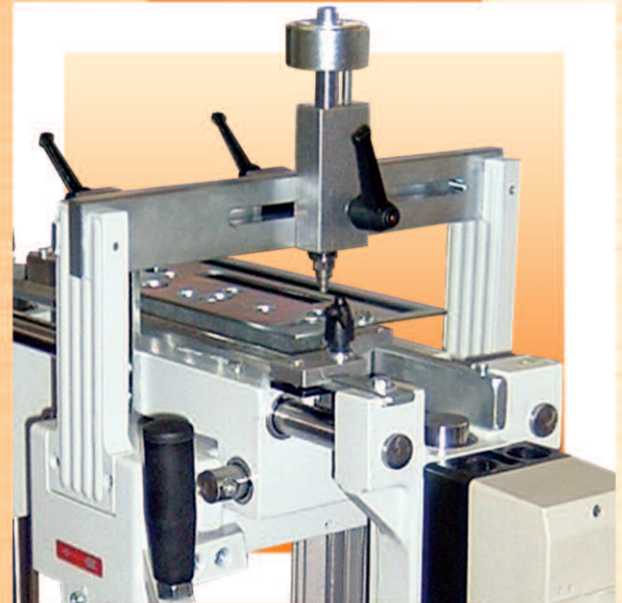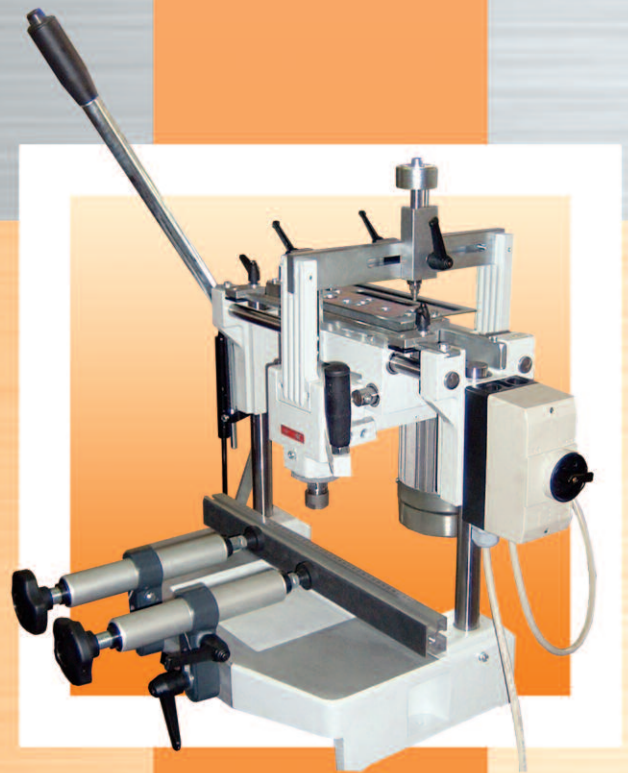

Pressione d'esercizio Operating pressure Pression de service Betriebsdruck Presion de uso	6/7 Atm.		Kg. 90		X mm. 600 Y mm. 500 H mm. 1800							
Morsa pneumatica Pneumatic clamp Etau pneumatique Pneumatische Feststellvorrichtung Mordaza Neumatica			El mm. 200 max. Ep mm. 100 max. Eh mm. 120 max.		<table border="1"> <tr> <td>Motore - Motor</td> <td>HP 0,75</td> </tr> <tr> <td>Moteur - Motor</td> <td>V. 220/380</td> </tr> <tr> <td>Motor</td> <td>2800 giri</td> </tr> <tr> <td>Giri mandarino</td> <td>10000</td> </tr> </table>	Motore - Motor	HP 0,75	Moteur - Motor	V. 220/380	Motor	2800 giri	Giri mandarino
Motore - Motor	HP 0,75											
Moteur - Motor	V. 220/380											
Motor	2800 giri											
Giri mandarino	10000											



MADE IN ITALY



Mepal Italia s.r.l.

Sede operativa e stabilimento
Via Larga, 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 614454 - 080 8987077
Fax 0541 612615 - 080 3591044
info@mepalitalia.it - www.mepalitalia.it